



MEMORIAL DESCRIPTIVO

TITULO: Projeto Elétrico de rede de distribuição urbana com rede nova, com **02 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO de 45 kVA, 01 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO de 75 kVA 15 kV 220/127 V**, para atender ao **BOSQUE DAS ACÁCIAS SPE**, na região urbana do município de **QUERÊNCIA - MT**.

LOCAL DA OBRA: BOSQUE DAS ACÁCIAS SPE

MUNICÍPIO: QUERÊNCIA - MT

PROPRIETÁRIO: BOSQUE DAS ACÁCIAS QUERÊNCIA SPE LTDA.

ENDEREÇO: Estrada R-10 Bairro: Bosque das ACÁCIAS SPE no Município de Querência – MT, CEP: 78.643-000.

CNPJ: 41.142.587/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Maurício A. M. Curu
Engº Eletricista
CREA-MT 2829/n

DATA: 27/05/2021



1. OBJETIVOS:

O objetivo básico deste projeto é atender com energia elétrica do sistema ENERGISA a propriedade do **BOSQUE DAS ACÁCIAS SPE**, e instalação de transformadores TRIFÁSICOS **02 x 45 kVA e 01 x 75 kVA 15 kV 220/127 V**, na região urbana do município de **QUERÊNCIA – MT**.

A referida obra terá as seguintes características:

- Construção de RDU MT 1,0 km e BT 1,2 km
- Instalação de transf. trifásico, 45 e 75 kVA – 13.8 kV – 220/127 V;
- Adequar medição conforme NDU 001;
- Adequar medição conforme NDU 002

2. CRITÉRIOS:

O presente projeto foi elaborado observando-se:



Mauricio A. M. Curvelo
Engº Eletricista
CREA-MT 2829/17

a) Critérios econômicos e em concordância com as normas técnicas de execução, segurança, eficiência e confiabilidade, observando-se ainda o melhor caminhamento da rede para atendimento a consumidor e operação do sistema.

b) As normas técnicas adotadas para elaboração do projeto:

NUD-001 – Fornecimento de Energia Elétrica à Edificações Individuais ou Agrupada até 3 Unidades;

NUD-002 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária;

NDU-004.1 – Instalações Básicas para Construção de Redes Compactas de Média Tensão de Distribuição;

NDU-004.3 – Instalações Básicas para Construção de Redes de Distribuição de Baixa Tensão Multiplexadas;

NDU-006 – Critérios Básicos para Elaboração de Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas;

NDU-010 – Padrões e Especificações de Materiais da Distribuição.

3. POSTO DE TRANSFORMAÇÃO:

O posto de transformação em projeto tem as seguintes características:

- Possui fácil acesso;
- Instalado em poste particular em via pública por tratar de loteamento;
- Os Transformadores de 45 kVA e 75 kVA 13.8kV 220/127 V, está instalado em postes de concreto DT de 11/600 N1/T-PR e 12/600 dan, com estruturas tipo CE3U T-PR;
- Possui chave fusíveis tipo XS, de acordo com a classe de tensão 13.8kv;



4. PROTEÇÃO:


A proteção da extensão da rede de distribuição urbana **TRIFÁSICA** em 13,8 kV deverá ser executada por chave fusível com base tipo C, XS, 300 A, 15 kV, NBI 150 kV, a frequência industrial sob chuva 50 kV, porta-fusível de 100 A e interrupção simétrica de 5 kA, elo fusível de **2 H e 3 H** no posto de transformação, sendo protegido contra sobre tensão por para-raios de distribuição Zno, 15 kV, 10 kA encapsulados em material polimérico.

A proteção de B.T será efetuada através de para-raios de baixa tensão 127 V.

Mauricio A. M. Cur
Engº Eletricista
CREA-MT 2829/N

5. ATERRAMENTO:

O aterramento será construído com hastes $5/8'' \times 2.400\text{mm}$ de comprimento, com hastes em linha encravada no solo a uma distância de 3,00 metros uma da outra no mínimo, com uma profundidade de 0,6 metros do nível do solo, e serão interligadas uma a outra através de Cabo de aço acobreado de 3×9 AWG. A malha de terra será executada de tal maneira que o valor da resistência de aterramento do posto de transformação medido nunca deverá ser superior **10,00 OHMS**, em qualquer época do ano, sendo utilizados no mínimo 6 hastes.

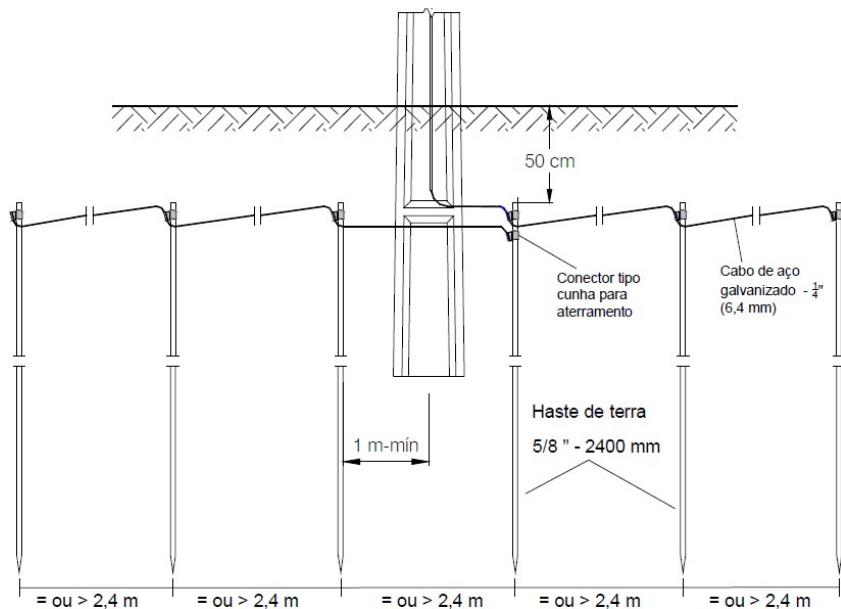

6. MEDAÇÃO EM BAIXA TENSÃO:

A medição será direta em baixa tensão e ficará em local de fácil acesso possibilitando leitura/inspeção. No limite da via pública e o imóvel



7. RAMAL DE MEDIA TENSÃO:

Os transformadores serão instalados em postes de concreto DT 11/600 e DT 12/600.

As ligações da rede com o transformador serão feitas com cabo de cobre # 50 mm²-15 kV XLPE.

As conexões com a rede na derivação são feitas utilizando conector com estribo e grampo de linha viva.

8. ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS:

Os equipamentos e acessórios de entrada de serviço em projetos possuirão características específicas, conforme segue:

8.1 CHAVE FUSÍVEL

Serão usadas chaves fusíveis com as seguintes características:

Classe de tensão	13,8	kV
Corrente nominal.....	100	A
Tensão nominal	15	kV
Capacidade de interrupção	10	kA
NBI (Nível Básico de Isolamento)	110	kV



8.2 PARA-RAIOS

Possuem as seguintes características gerais:

Polimérico

Classe de tensão 15 kV

Tensão nominal..... 15 kV

Corrente nominal de descarga..... 10 kA

9. CARGA INSTALADA:

Transformador Trifásico 02 x 45 kVA 220/127 V

Transformador Trifásico 01 x 75 kVA 220/127 V.

Mauricio A. M. Cur
Engº Eletricista
CREA-MT 2829/17