




LEGENDA

- Poste concreto DT - base simples - projetado
- Poste concreto DT - base concretada - projetado
- Poste concreto DT - base estaiada - projetado
- Poste concreto Circular - base simples - projetado
- Poste concreto Circular - base concretada - projetado
- Poste concreto Circular - base estaiada - projetado
- Poste concreto DT - existente
- Poste concreto Circular - existente
- Chave Faca - Projetada
- Chave Faca - Existente
- Chave Fusivel - Projetada
- Chave Fusivel - Existente
- Aterramento de BT - Projetado
- Iluiminacao Publica - Projetada
- Posto Transformador - Projetado

- 3x1x120+70 mm² Cabo Aluminio Quadriplex - Baixa Tensão - XLPE 1KV - 120mm² (Nuetro nu 70mm²)
- 3x1x70+70 mm² Cabo Aluminio Quadriplex - Baixa Tensão XLPE 1KV - 70mm² (Nuetro nu 70mm²)
- 3x1x35+35 mm² Cabo Aluminio Quadriplex - Baixa Tensão XLPE 1KV - 35mm² (Nuetro nu 35mm²)
- 3 # 50 (9,5) mm² Cabo Aluminio Protegido - Média Tensão XLPE 15KV - 50mm² (Cordoalha Aco 9,5mm²)

NOTAS DE PROJETO:

- 1- CABO DE MÉDIA TENSÃO NÃO ESPECIFICADO SERÁ DO TIPO 3x1x50mm² + 9,5mm²
- 2- ESTRUTURAS SECUNDÁRIA NÃO ESPECIFICADAS SÃO DO TIPO 3x1
- 3- ESTRUTURAS PRIMÁRIA NÃO ESPECIFICADAS SÃO DO TIPO CEI
- 4- POSTES NÃO COTADOS SÃO DO TIPO 10150 KGF.
- 5- OS POSTES 10300 KGF. NO FINAL DE REDE DE BT DEVERÁ TER A SUA BASE REFORÇADA.
- 6- O NEUTRO DE TODO O FIM DE LINHA DA BAIXA TENSÃO DEVERÁ SER ATERRADO COM UMA HASTE DO TIPO COOPERWELLD.
- 7- O ATERRAMENTO DO MENSAGEIRO DEVER SER INTERLIGADO AO NEUTRO DA REDE DE BT (CASO HAJA NO LOCAL).
- 8- AS ARMADURAS SECUNDÁRIAS DEVERÃO DO TIPO:

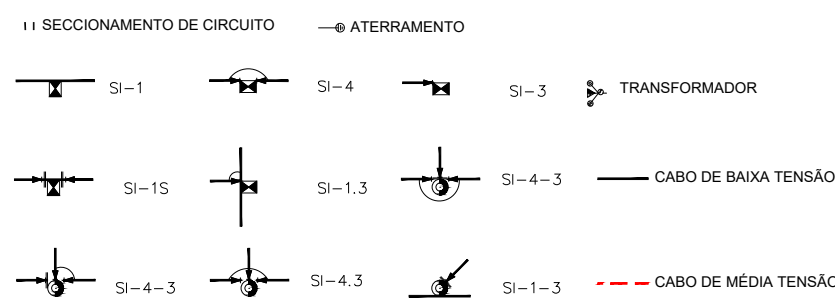

NOTAS ENERGISA:

- 1- INSTALAR PADRÃO CONVENCIONAL PREVENDO A INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO NO PADRÃO, NÃO SERÁ MAIS INSTALADO EM CAIXAS TIPO CP REDE EM LOTEAMENTOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS.
- 2- VERIFICAR MODELO DE PADRÃO NORMA TÉCNICA ENERGISA: NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA NDU-01 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA EDIFICAÇÕES INDIVIDUAIS OU AGRUPADAS ATÉ 3 UNIDADES CONSUMIDORAS.
- 3- INSTALAR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS NOVOS, CONFORME CADASTRO TÉCNICO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA E DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS ATUAIS E VIGENTES.
- 4- APRESENTAR NO ATO DA SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO O ATESTADO DE ALINHAMENTO DOS POSTES A SEREM IMPLANTADOS EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.
- 5- APRESENTAR NO ATO DA SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO O ATESTADO DE ALINHAMENTO DOS POSTES A SEREM IMPLANTADOS EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.
- 6- A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO CREA, APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA QUANDO DA SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM ART DE EXECUÇÃO.
- 7- TODOS OS POSTES E CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER INSTALADOS NAS CALÇADAS, PORÉM PARA MELHOR COMPREENSÃO DO DESENHO FORAM INDICADOS NA RUA.
- 8- OS POSTES QUE SUSTENTAM AS REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEVEM SER INSTALADOS NAS DIVISAS DE LOTES CONFORME PROJETO.

B86

B108

ESTRADA R10A

Esta aprovação não exime a firma contratada das responsabilidades quanto ao atendimento às especificações e normas aplicáveis.

Nº Aprovação: 1583123

Data: 29-08-2023

PROPRIETÁRIO: BOSQUE FLORESTA NEGRA RESID. SPE LTDA

RESP. TÉCNICO: MAURICIO ANTONIO MORBECK CURVO ENGENHEIRO ELETRICISTA

TRAFO: 3x30, 2x45, 1x75 e 4x112,5 kVA 13,8 kV 220/127 V

EXT.: 9,2 km DE REDE BT e 5,8 km DE REDE MT

MUN.: QUERENCIA - MT

OBSERVAÇÕES:
O transformador 5703635258 não existe no local, quando o cliente adquiriu a terra, já estava sem.

PROPRIETÁRIO:
BOSQUE FLORESTA NEGRA RESIDENCIAL SPE LTDA CNPJ/CPF: 48.709.347/0001-34

RESP. TÉCNICO:
MAURICIO ANTONIO MORBECK CURVO ENGENHEIRO ELETRICISTA

RDU TR FÁSICA CLASSE 13.8 KV	DATA: 12/06/2023
BOSQUE FLORESTA NEGRA RESID. SPE LTDA	ART: 1220230104272
LOTEAMENTO FLORESTA NEGRA RESIDENCIAL	FOLHA: 03/09
TRAFO: 3x30, 2x45, 1x75 e 4x112,5 kVA 13,8 kV 220/127 V	ESCALA: H 1/1000
EXT.: 9,2 km DE REDE BT e 5,8 km DE REDE MT	DES VALDEIR MENEZES
MUN.: QUERENCIA - MT	